




Floor Coverings • Zemin Kaplamaları • Напольные покрытия



**net**  
FLOOR COVERINGS  
[www.netfloor.com.tr](http://www.netfloor.com.tr)






EVİKAP

Domestic  
Coverings

Evsel Mekan  
Kaplamları

Покрyтия бытового  
назначения

EVİKAP



net  
FLOOR COVERINGS

[www.netfloor.com.tr](http://www.netfloor.com.tr)





## Domestic Coverings



## Evsel Mekan Kaplamaları



## Покрyтия бытового назначения



- Is a semi-commercial floor covering that is also convenient for home use.
- Has a compact structure that is also reinforced with a special textile (TX300).
- Supports heat and sound insulation thanks to TX300.
- Is more durable than its inflated foam based alternatives by the help of its compressed structure.
- Is more resistant than its inflated foam based alternatives by the help of its dense compact structure.
- Reflects less sound than wood and ceramic materials thanks to TX300.
- Has specially developed polyurethane PURGUARD protection on its top surface.
- Can easily be cleaned with simple detergents thanks to PURGUARD.
- Is extra resistant to scratches by the help of PURGUARD.
- Is easy-to-install floor covering with its flexible structure.
- Is environment-friendly and 100% recyclable.
- Provides a soft-touch surface thanks to TX300.
- Does not include myth as textile based coverings like carpets.
- Its pure PVC layer enables mop-cleaning.

- Eysel kullanıma da uygun yarı ticari bir zemin kaplamasıdır.
- Pvc esaslı kompakt yapısı özel bir keçe (TX300) ile takviye edilmiştir.
- TX300 sayesinde mekanların ısı ve ses izolasyonuna katkıda bulunur.
- Sıkıştırılmış yapısı ile şişirilmiş köpük tabanlı alternatiflerinden daha uzun ömürlüdür.
- Daha yoğun kompakt yapısı ile köpük tabanlı şişirilmiş alternatiflerinden daha mukavimdir.
- TX300 sayesinde ahşap ve seramik gibi malze-melerden daha az ses yansıtır.
- En üst yüzeyinde özel olarak geliştirilmiş poliürethan PURGUARD koruması mevcuttur.
- PURGUARD sayesinde en basit temizleyiciler ile kolayca temizlenebilir.
- PURGUARD sayesinde çizilmelere karşı ekstra mukavimdir.
- Esnek yapısıyla montajı rahat bir zemin kaplamasıdır.
- Çevre dostudur ve %100 geri dönüşümlü bir malzemedir.
- TX300 sayesinde yumuşak dokunuşlu bir zemin yüzeyi sağlar.
- Halı gibi tekstil esaslı zemin kaplamala malzemelerinden farklı olarak myth banndırılmaz.
- En üst yüzeyindeki sıkıştırılmış saf PVC katman nemli temizliğe olanak verir.

- Материал для напольных покрытий полукommerческого назначения, пригодными для бытовых условий.
- Склеивается с любыми поверхностями благодаря специальному впитывающему войлочному основанию (TX300) и компактной структуре на основе ПВХ.
- Благодаря TX300 помогает обеспечить тепловую и звуковую изоляцию помещений.
- Является более долговечной по сравнению с аналогами с надувным пенопластовым основанием и компактной структуре.
- Благодаря сжатой компактной структуре более устойчивый по сравнению со своими аналогами с пенопластовым основанием.
- Благодаря TX300 отражает меньше звука по сравнению с деревянными и керамическими материалами.
- Обладает новой полиуретановой защитой PURGUARD, разработанной на самом высоком уровне.
- PURGUARD обеспечивает легкую чистку даже самыми простыми чистящими средствами.
- Обладают специальной защитой от царапин PURGUARD.
- Обладают гибкой структурой и просты в монтаже.
- Является экологически чистым и 100% утилизируемым.
- TX300 обеспечивает мягкую на ощупь поверхность.
- Не содержит вредных веществ в отличие от ковровых и текстильных покрытий.
- Верхний слой из ПВХ позволяет осуществлять чистку шваброй.






## Layer Diagrams



## Katman Şemaları



## Диаграммы слоев

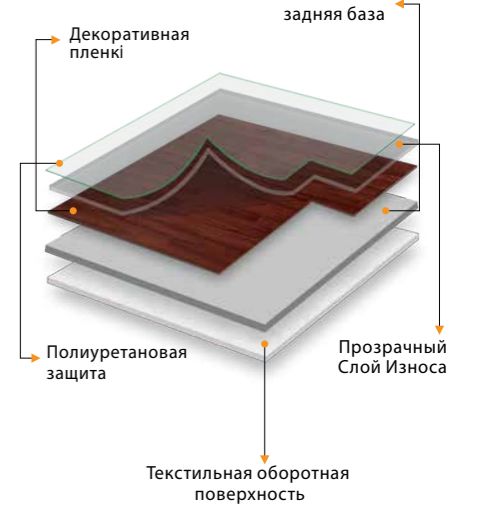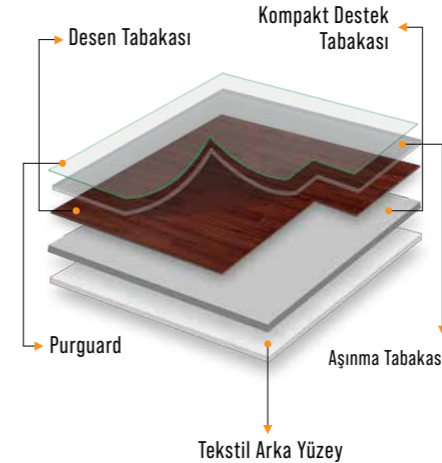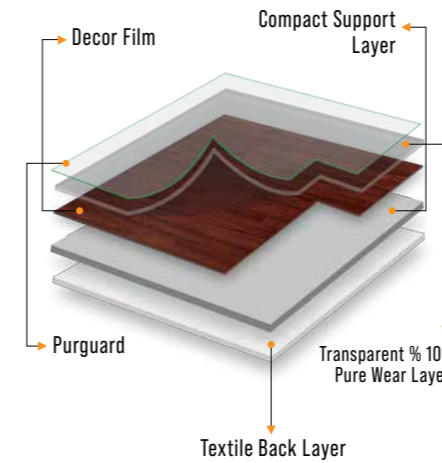



GLASS FIBER TISSUE : NO  
PURGUARD : OK

## TECHNICAL PROPERTIES

SPECIFICATION	STANDARD	PRODUCT	
Usage class	EN ISO 10874	Domestic: 21	Domestic:23 Commercial: 31
Back Layer		TX300B	TX300B
Total Thickness	EN ISO 24346	2.00mm	2.00mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	0.15mm	0.30mm
Mass per Unit Area	EN ISO 23997	2200 g/m <sup>2</sup>	2150g/m <sup>2</sup>
Roll Width	EN ISO 24341	2 m	2 m
Roll Length	EN ISO 24341	24 m	24 m
Emboss		GA	GA
PERFORMANCE			
Wear Group	EN 660-2	Grup T	Grup T
Colour Fastness to Artificial Light	EN ISO 105-B02	≥6	≥6
Dimensional Stability	EN ISO 23999	≤%0.4	≤%0.4
Residual Indentation	EN ISO 24343-1	≤0.1mm	≤0.1mm
Flexibility	EN ISO 24344	No Crack	No Crack
Slip Resistance	EN 13893	DS	DS
	DIN 51130	R10 (Optional)	R10 (Optional)

Standard products are produced with recycled PVC. Chemical structure, ingredients and chemical behaviours can not be warranted. It is optional to use only virgin raw material upon your request in case you like to have a declaration for chemical ingredients and chemical behaviors. Please kindly contact your supplier for further information.


\* Sipariş geçmeden önce, lütfen güncel TDS verilerini talep edin.

\* Before placing an order, please request up-to-date TDS data.


## TEAKY ( 500 )




## GAIA ( 100 / 101 / 102 )

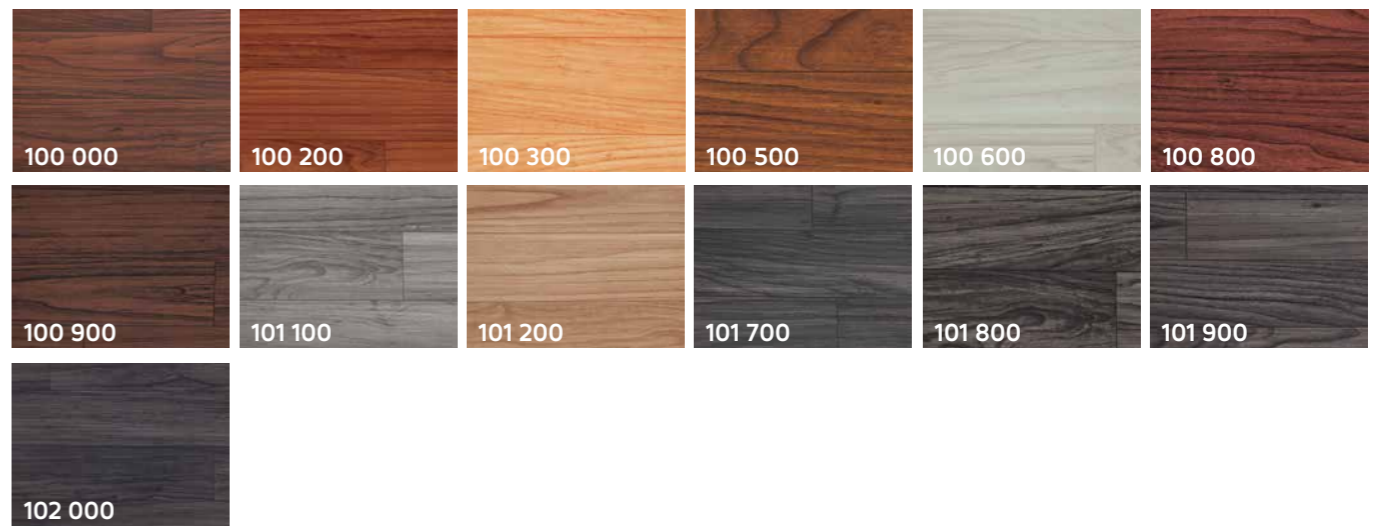

## VEGA ( 890 / 891 )

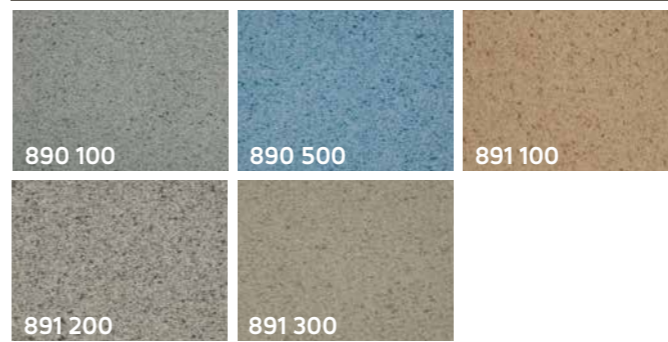

## STONETTE ( A00 )

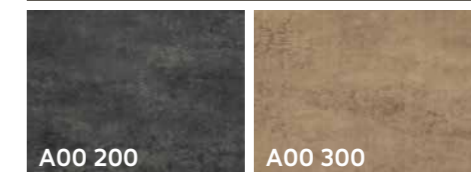

## COACHWOOD (520 / 521 )





## Floor Coverings • Zemin Kaplamaları • Напольные покрытия

### NET ZEMİN KAPLAMALARI SAN. VE TİC. AŞ.

#### Satış Ofis / Sales Office

Bahar Cad. No:43 Nurolpark Ofis J Blok  
Kat:15 No:98 Güneşli  
Bağcılar / İSTANBUL - TURKEY

#### Finans - Muhasebe / Financial Accounting

Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Akleytek Sk.  
Akasya 16 Sit. 1606A Apt. No:11  
Başakşehir / İSTANBUL - TURKEY

#### Merkez-Fabrika / Headquarter - Factory

Velikoy Mah. Sanayi Bulvarı  
No: 19/1A Cerkezko  
TEKIRDAG / TURKEY

Tel: +90 212 886 53 35 (Pbx) - Faks: +90 212 886 52 09 - e-mail : info@netfloor.com.tr

**net**  
FLOOR COVERINGS  
[www.netfloor.com.tr](http://www.netfloor.com.tr)